


**Koppelcontactstop ProTOP - Bestelnummer 180A**


- schroefklemmen
- wartel met afdichting
- trekontlasting met knikbescherming
- behuizing met schroefdraad met vergrendeling

Beschermingsgraad IP 44

Ampère	16A
Polen	3p
Voltage	230V
Hertz	50-60 Hz
Uurstand	6h
Contacten	standaard
Aansluittechniek	schroefklemmen

Verpakkingseenheid 10 Stuks

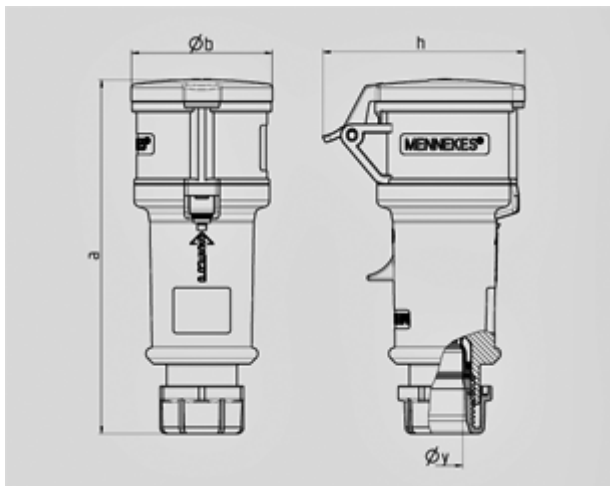

Tekening	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
<b>3 MB 60</b>							
<b>Maten in mm</b>	<b>a</b>	160	174	172	214	214	210
	<b>b</b>	57	61	69	75	75	80
	<b>h</b>	83	92	98	100	100	108
	<b>y</b>	16	16	16	22	22	22
<b>Kabelaansluiting</b>		1	1	1	2,5	2,5	2,5
<b>van/tot mm<sup>2</sup></b>		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6