PRODUCTINFORMATIEBLAD
DP HOUSING 1200 P 1XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 | Vochtbestendig armatuur voor T8 LED lampen met gereedschapsloze connector

PERFOR-
MANCE
CLASS

Toepassingsgebieden

- Parkeerplaatsen, magazijnen, productieruimtes
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen
- Garages

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Voorbedraad voor eenvoudige installatie van buisvormige AC LED lampen
- Gereedschapsloze installatie
- Robuuste behuizing
- Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen
- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Armatuurbehuizing, leverbaar voor 1 of 2 T8 LED buizen
- Geschikt voor LED TUBE T8 EM en LED TUBE T8 CONNECTED
- IP-klasse: IP65
- Geïntegreerde elektrische zekering

© 2024, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220…240 V
Netfrequentie	50…60 Hz
Veiligheidsklasse	II

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1280,00 mm
Breedte	65,00 mm
Hoogte	70,00 mm
Product gewicht	739,00 g



DP HOUSING 1200 P 1XLAMP
IP65

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Grijs
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Polycarbonaat (pc)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	850 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-30…+40 °C
Opslagtemperatuur	-20…+80 °C

© 2024, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

Type aansluiting	Schroefloze klem, 3-polig (N, E, L)
Type bescherming	IP65
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK08
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	G13

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / TÜV Rijnland / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

OPTIONELE ACCESSOIRES

Product image	Product name	EAN
	DP HOUSING 1200 1xLAMP TH-KIT 5x2.5	4058075695078

Technische uitrusting

- Alle benodigde accessoires inbegrepen
- Doorvoerkabel-kabelset beschikbaar

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Document name
PDF	User instruction	DP HOUSING
PDF	Packaging insert	LI DP HOUSING
PDF	Declarations Of Conformity CE	DP HOUSING
PDF	Declarations Of Conformity UKCA	DP HOUSING

© 2024, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

	Fotometrische- en lichtontwerpbestanden	Document name
	IES file (IES)	DP HOUSING 1200 P 1xL IP65 incl LEDTUBE CON P 16W
	LDT file (Eulumdat)	DP HOUSING 1200 P 1xL IP65 incl LEDTUBE CON P 16W

	CAD/BIM-bestanden	Document name
	BIM_Revit_3D	Damp Proof Housing G3
	CAD_STEP_3D	DP HOUSING G3 1 1200

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854118098	Vouwdoos 1	68 mm x 1,272 mm x 75 mm	869.00 g	6.49 dm^3
4099854118104	Verzenddoos 12	1,287 mm x 284 mm x 237 mm	11078.00 g	86.63 dm^3

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

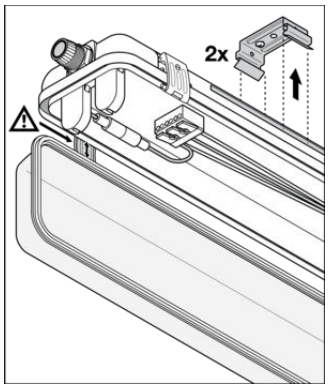

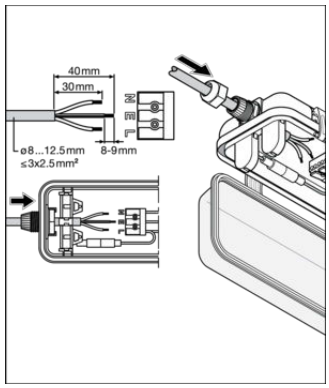

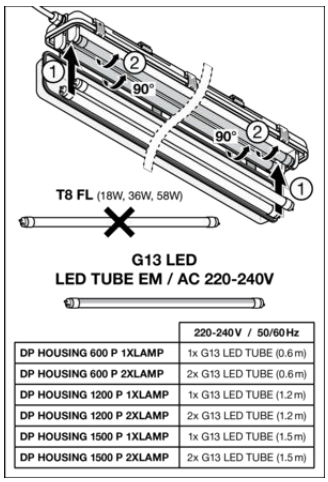

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

© 2024, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2024, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.